

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWBS-14DXPRO



Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья

ОПИСАНИЕ:

Jet JWBS-14DXPRO — новая для отечественного рынка пила, хорошо себя зарекомендовавшая и пользующаяся большим спросом в США. На фоне европейских аналогов она выглядит необычно, как с точки зрения дизайна, так и по характеристикам. Самое главное отличие — очень большая предельная высота распиловки, которая больше соответствует станкам с 18- и 20-дюймовыми шкивами. Нетипична и очень массивная конструкция: рама выполнена не из стальных, а из литых чугунных элементов, из-за этого настольная версия 14DXPRO значительно тяжелее большинства напольных аналогов. С другой стороны, высокая жесткость и прочность основы очень важны для точной и комфортной работы.

С тыльной стороны сверху станка расположен узел регулировки натяжения ленты, оснащенный индикатором (его показания сравнивают с шириной установленной ленты) и рычагом для быстрого натяжения / ослабления. Высоту установки верхних 3-точечных роликовых направляющих меняют двумя ручкоякками: вращая одну, производят фиксацию, вторую — перемещают узел. Ременная передача двухскоростная, что позволяет уверенно работать широким спектром материалов.

По назначению JWBS-14DXPRO идеально подойдет на роль универсальной пилы, способной выполнить и пропилы большой высоты, и разнообразные типовые работы в столярной мастерской.


Благодаря комплектации, включающей в себя лишь самое необходимое, цена станка очень привлекательна (особенно если учесть уникальные характеристики). В случае необходимости тумбу-подставку, параллельный и угловой упоры можно докупить отдельно.



Подставка не входит в стандартную комплектацию

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пильное полотно 10x0,65 мм

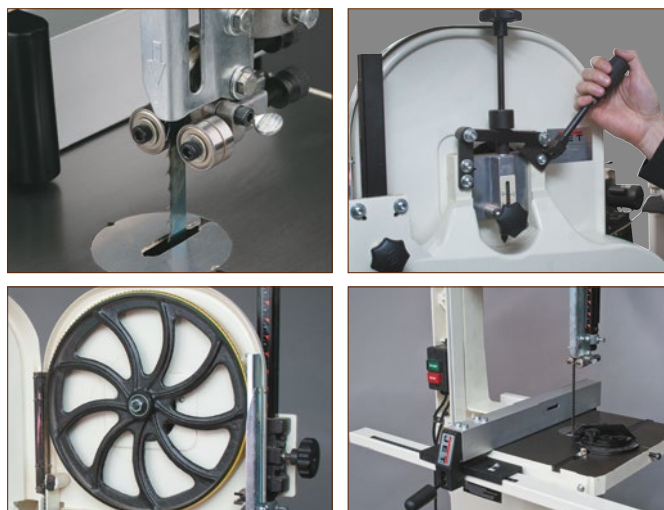

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------|
| Модель | JWBS-14DXPRO |
| Артикул (230 В) | 710116-RU |
| Потребляемая (выходная) мощность | 1,5 (0,93) кВт |
| Скорость движения пильного полотна | 380 и 760 м/мин |
| Длина пильного полотна | 2667 мм |
| Ширина пильного полотна | 3-19 мм |
| Диаметр шкивов | 350 мм |
| Угол наклона рабочего стола | -10°-0-45° |
| Максимальная высота заготовки | 305 мм |
| Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы) | 343 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 381x381 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 711x737x1956 мм |
| Вес | 117 кг |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Описание |
|------------|--|
| 710116S-RU | Тумба-подставка для напольной установки JWBS-14DXPRO |
| 708716 | Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза |
| JRF-14R | Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом |
| | Ассортимент пильных полотен и принадлежностей, стр. 32-33 |